


Halley
FITNESS

Instrukcja montażu i
użytkowania

**Rower Motorowy
Stojący**

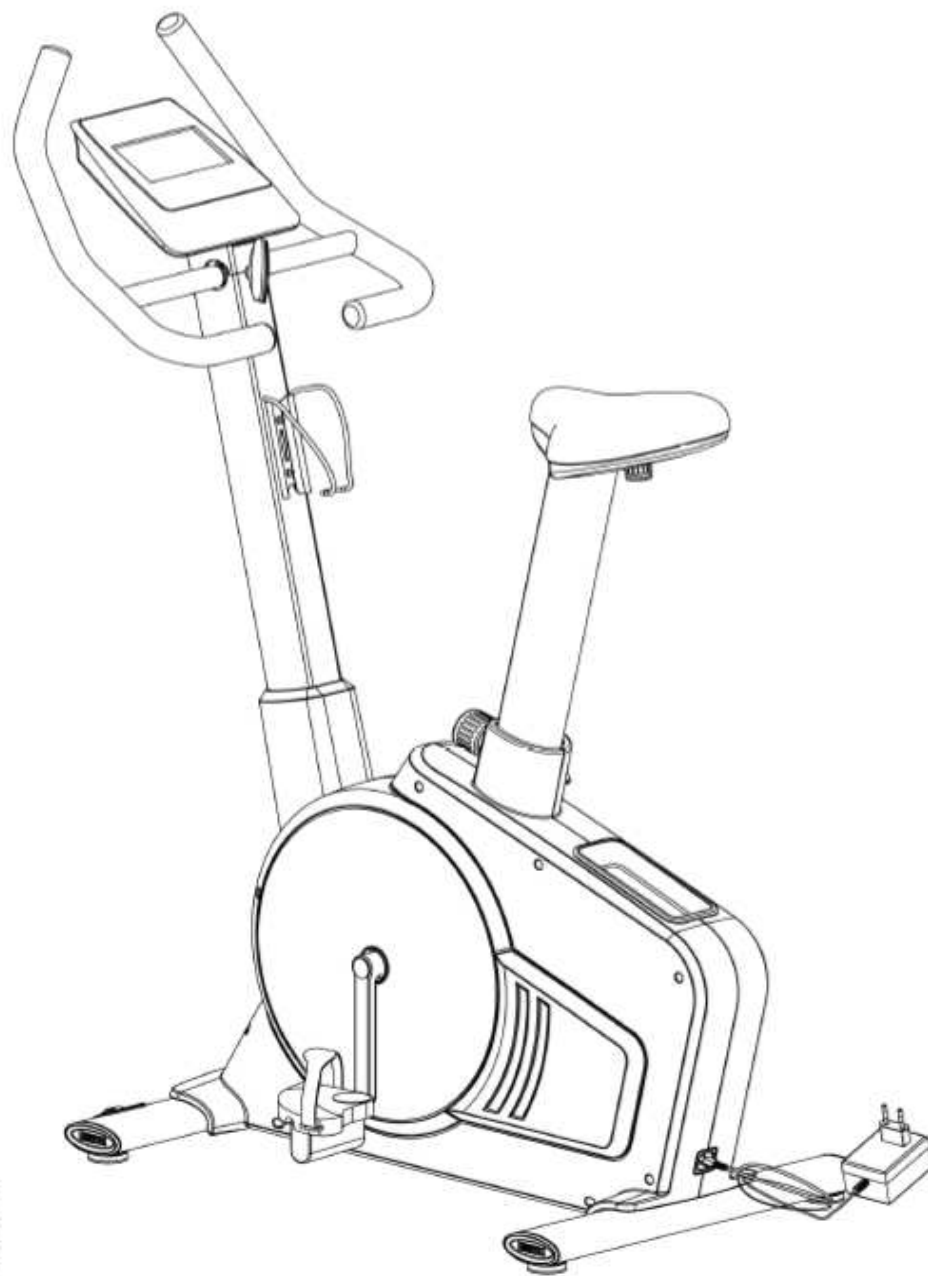

I-6118-02

UWAGA

- Czujnik uderzeń serca nie jest urządzeniem medycznym. Z różnych powodów jest możliwe, że wskazywane tempo uderzeń serca może nie odpowiadać rzeczywistości. Pomiar tempa uderzeń serca, poprzez wyświetlanie waszego przybliżonego tempa ma na celu jedynie pomoc podczas wykonywania ćwiczeń.
- Pamiętajcie, że możecie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność ćwiczeń korzystając z komputera (patrz instrukcja komputera).

www.halleyfitness.com

KONSERWACJA

- Sprawdzać okresowo przyrząd w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub zużycia.
- Zwracać szczególną uwagę na części podlegające zużyciu.
- Wymieniać natychmiast wszelkie wadliwe części i nie używać ponownie urządzenia, dopóki nie będzie w doskonałym stanie roboczym.
- Zalecamy od czasu do czasu lekkie smarowanie olejem części ruchomych w celu zapobieżenia przedwczesnemu zużyciu.
- Regularnie sprawdzać nakrętki i śruby, czy są dobrze dokręcone.
- Pamiętać, że pot ma właściwości korozyjne i nie powinien wchodzić w kontakt z przyrządem.
- Przyrząd powinien być czyszczony wilgotną gąbką.
- Odpowiedni poziom bezpieczeństwa zostanie zachowany tylko wtedy, gdy będzie on regularnie sprawdzany.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie urazy spowodowane przez ten przyrząd. Ryzyko może być zmniejszone przez przestrzeganie następujących zasad.


- Instalować przyrząd na czystej, równej powierzchni, pozostawiając, co najmniej 1 metr wolnego miejsca dookoła. Nie używać go w pobliżu wody lub na zewnątrz.
- Przyrząd musi być niedostępny dla dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwalać dzieciom zbliżyć się do niego, jeśli nie są pod opieką dorosłych.
- Przyrząd nie powinien być obciążany powyżej 120 kg. Przyrząd ten jest klasy HA zgodnie z normą EN 957-1/-5.
- Należy zawsze nosić odpowiednią odzież sportową i obuwie.
- Przyrząd ten nie nadaje się do celów terapeutycznych.
- Przyrząd ten jest przeznaczony do użytku domowego i producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zostanie on użyty do innych celów (gimnastyka, klub sportowy, itd.).
- Podczas ćwiczeń nie należy nigdy wstrzymywać oddechu. Układ hamowania jest regulowany.
- Nigdy nie zaczynać programu ćwiczeń bez konsultacji z lekarzem, jeśli cierpicie lub cierpieliście z powodu problemów ze zdrowiem.
- Nie należy nigdy ćwiczyć na 30-60 minut przed lub po posiłku.
- Przed rozpoczęciem treningu należy wziąć pod uwagę wiek i kondycję fizyczną. Jeśli prowadzicie siedzący tryb życia i nie ćwiczyacie regularnie, należy koniecznie zasięgnąć porady lekarskiej w celu określenia odpowiedniego stopnia natężenia waszego treningu. Nie należy oczekiwać osiągnięcia maksymalnego poziomu w ciągu pierwszych kilku sesji treningowych. Każdą sesję treningową należy rozpoczynać od 3-5 minutowej rozgrzewki, zwłaszcza, jeśli jesteście po 50. Rozpoczynać od stopniowego rozgrzewania, a potem zwalniać aż do zakończenia. Jeśli rozpoczynacie trening w bardzo szybkim tempie, narażacie się na szybkie zmęczenie i wzrasta niebezpieczeństwo doznania urazu.
- Inwalidzi lub osoby niepełnosprawne nie powinny używać tego przyrządu bez nadzoru specjalisty opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.
- Osoba opiekująca się dziećmi musi być świadoma odpowiedzialności i uważać na naturalną skłonność dzieci do eksperymentów; mogą one prowokować sytuacje i zachowania, do których przyrząd nie jest przeznaczony.
- Jeśli pozwala się dzieciom używać przyrządu, należy wziąć pod uwagę ich umysłowy i fizyczny rozwój, a zwłaszcza ich temperament. Powinny one być kontrolowane i informowane o używaniu aparatu. Aparat nie powinien być uważany za zabawkę dla dzieci. W trosce o ciągłe ulepszanie, producent zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne, zarówno w stosunku do samego urządzenia jak i instrukcji jego obsługi.

PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI


Aby nie pozwalać dzieciom na wkładanie rąk w ruchome części aparatury
Przeczytać instrukcję obsługi, aby uniknąć wypadków.

Ostrzeżenie! System monitorowania tempa uderzeń serca może być niedokładny. Przeciążenie podczas ćwiczeń może spowodować poważny uraz lub śmierć. W razie wystąpienia uczucia słabości należy natychmiast przerwać ćwiczenie!


Otworzyć pudło i sprawdzić, czy znajdują się w nim następujące części zanim przystąpicie do montażu.

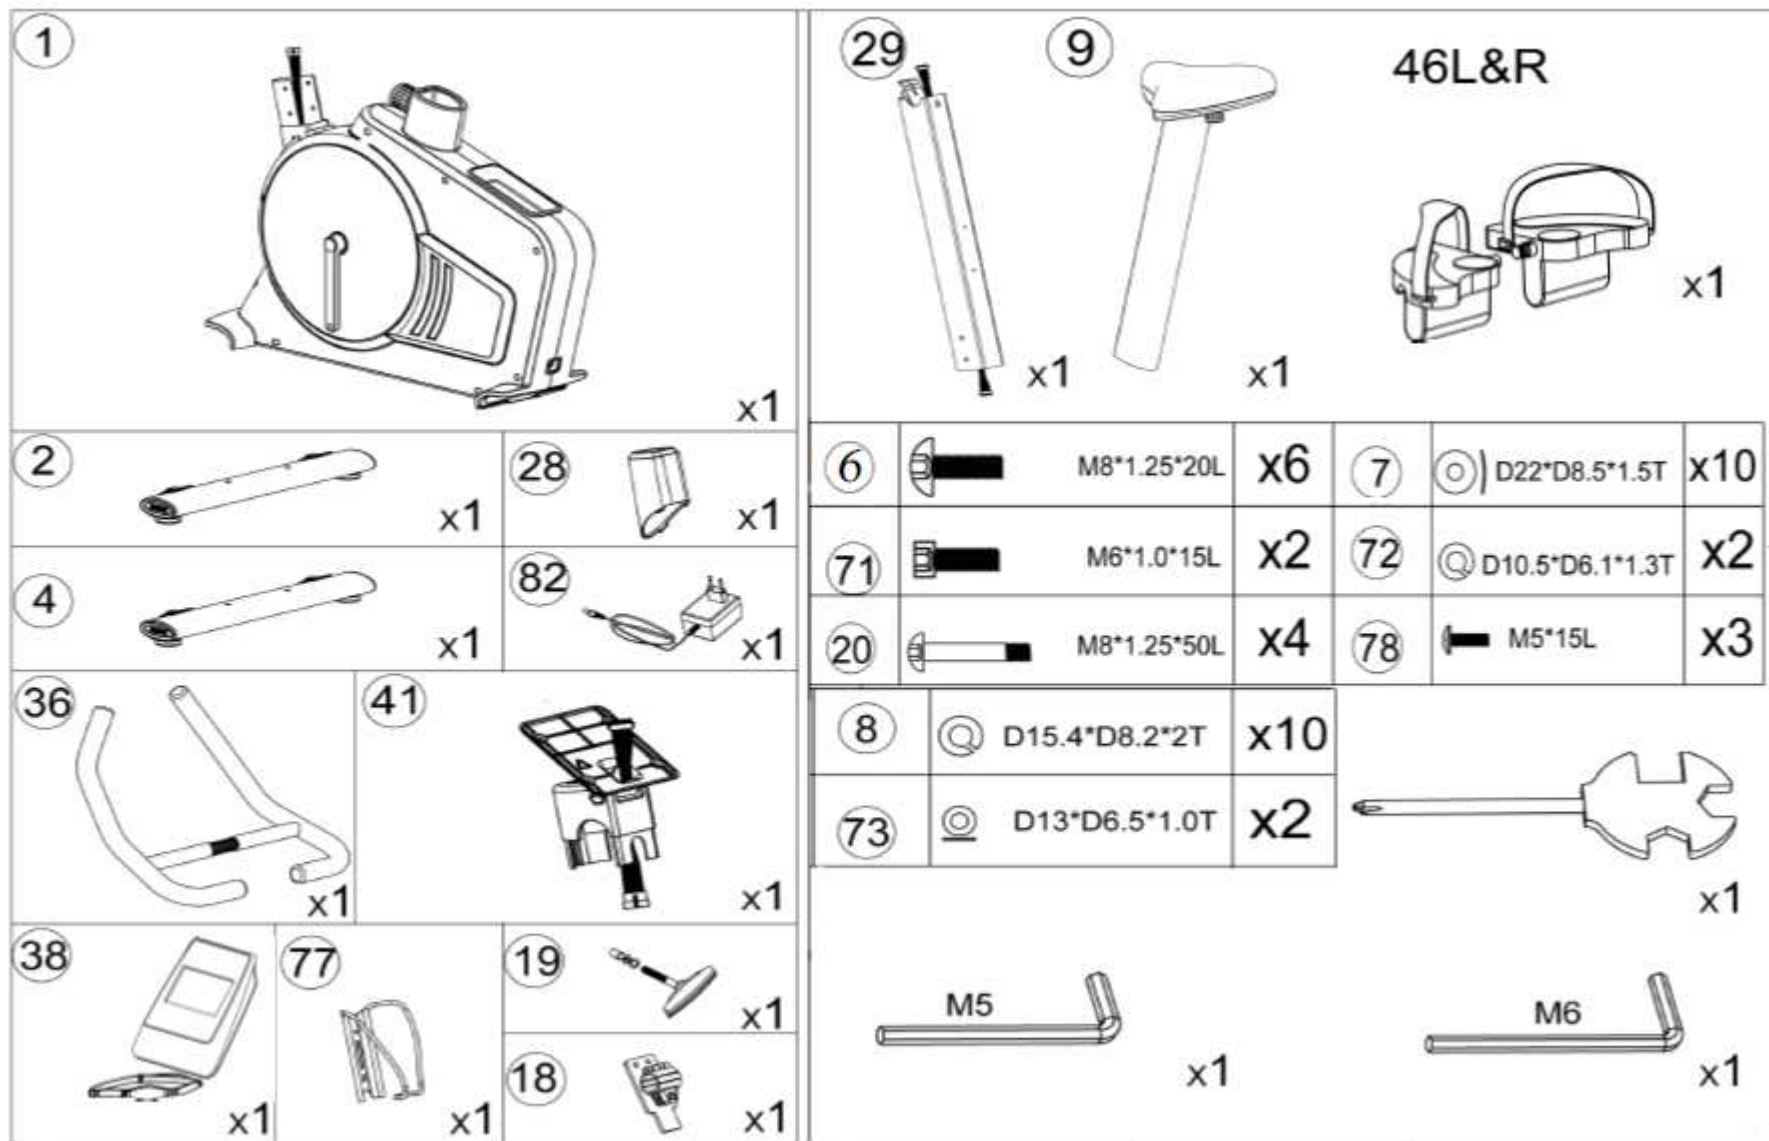


1

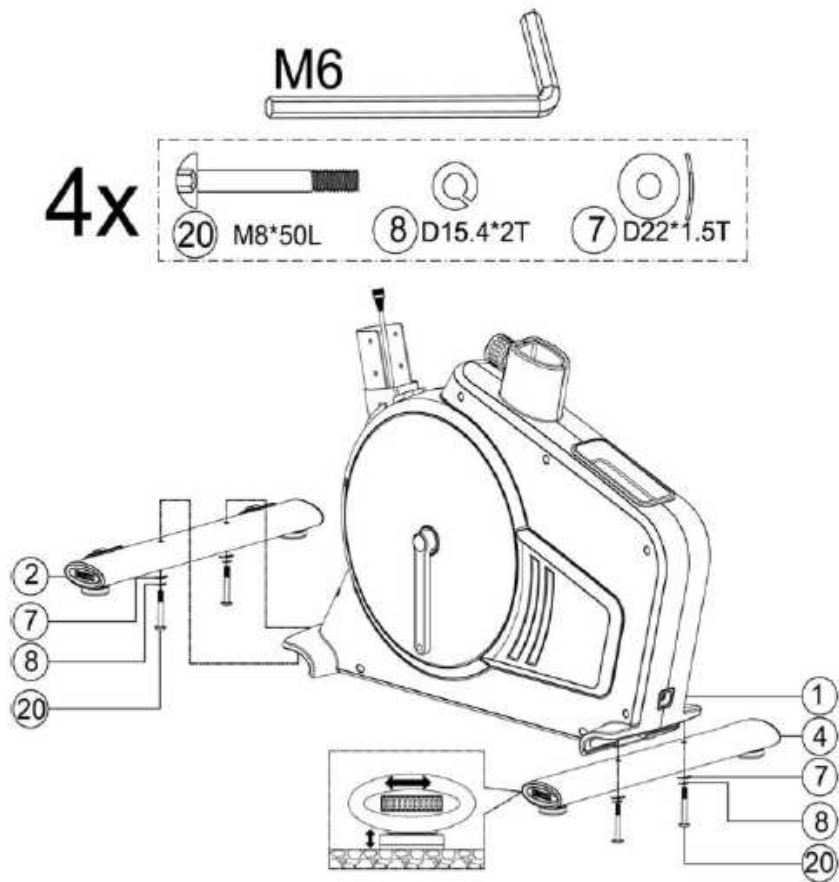


2



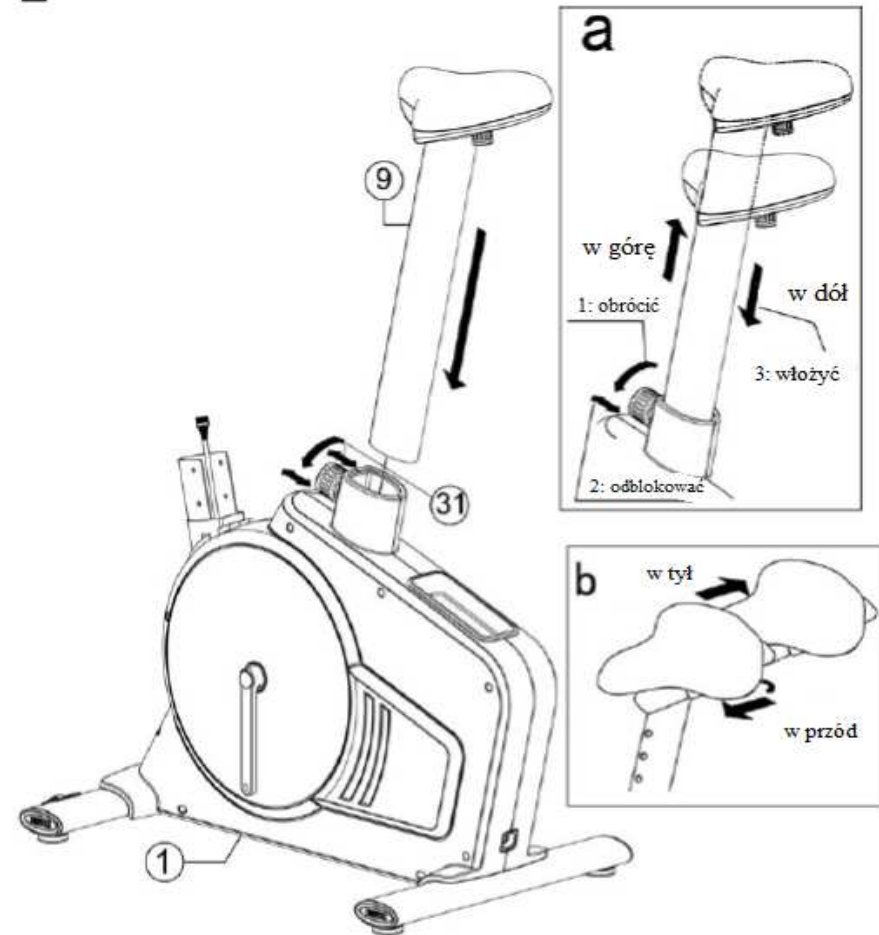



3

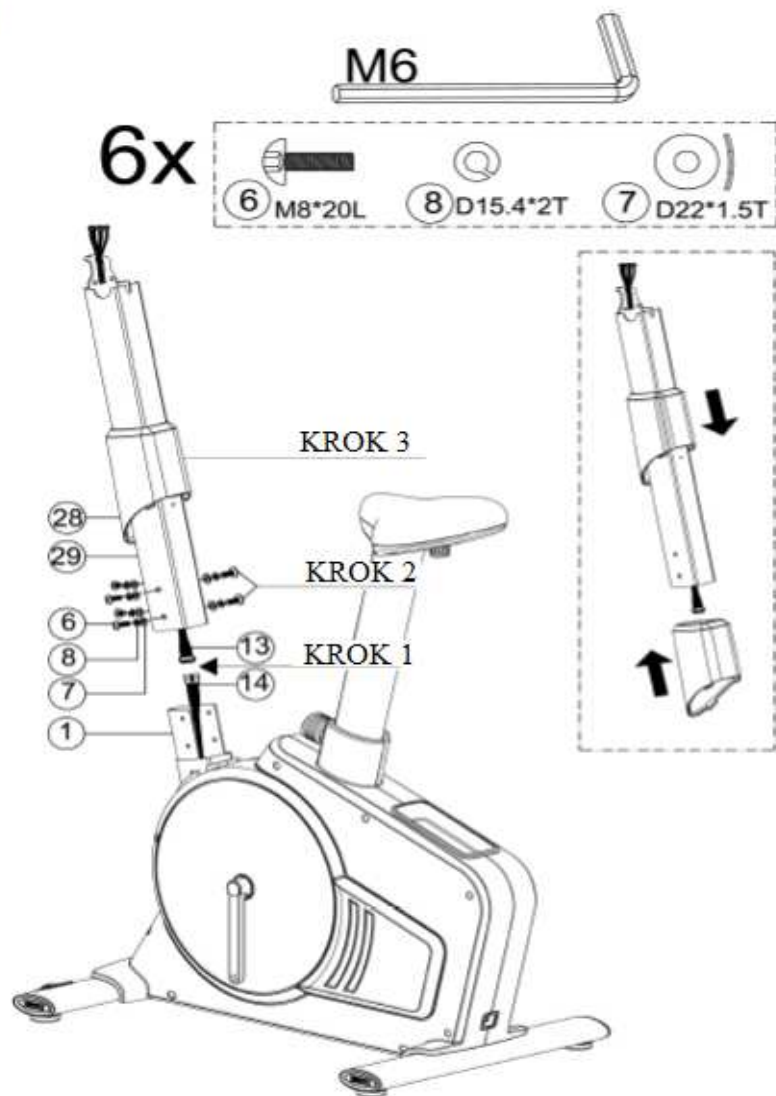

4

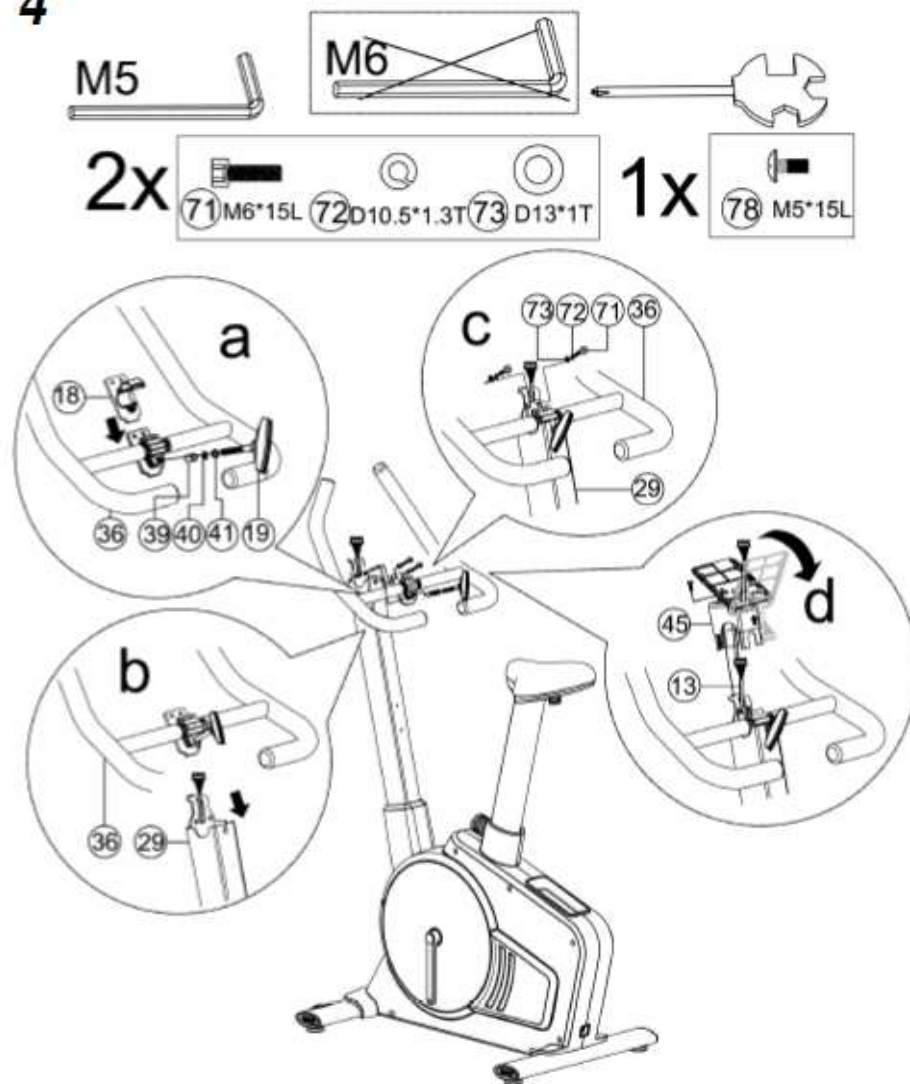

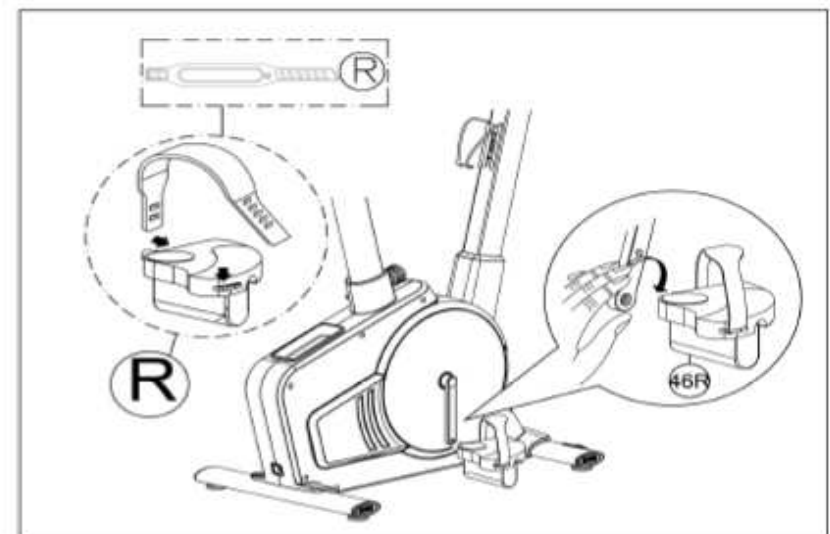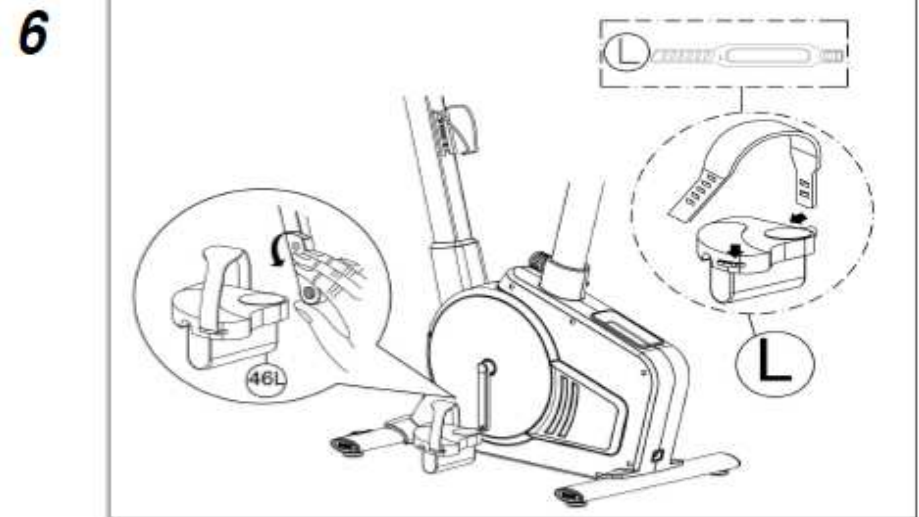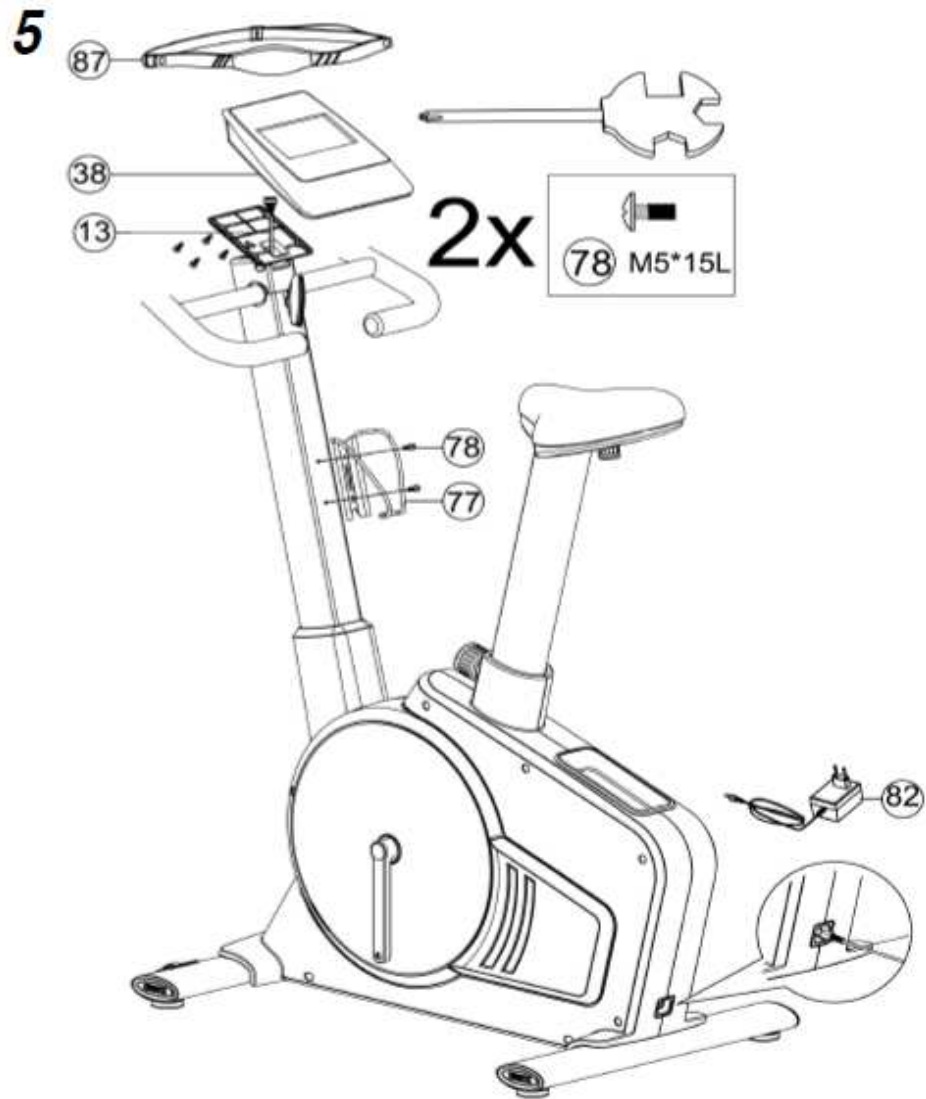

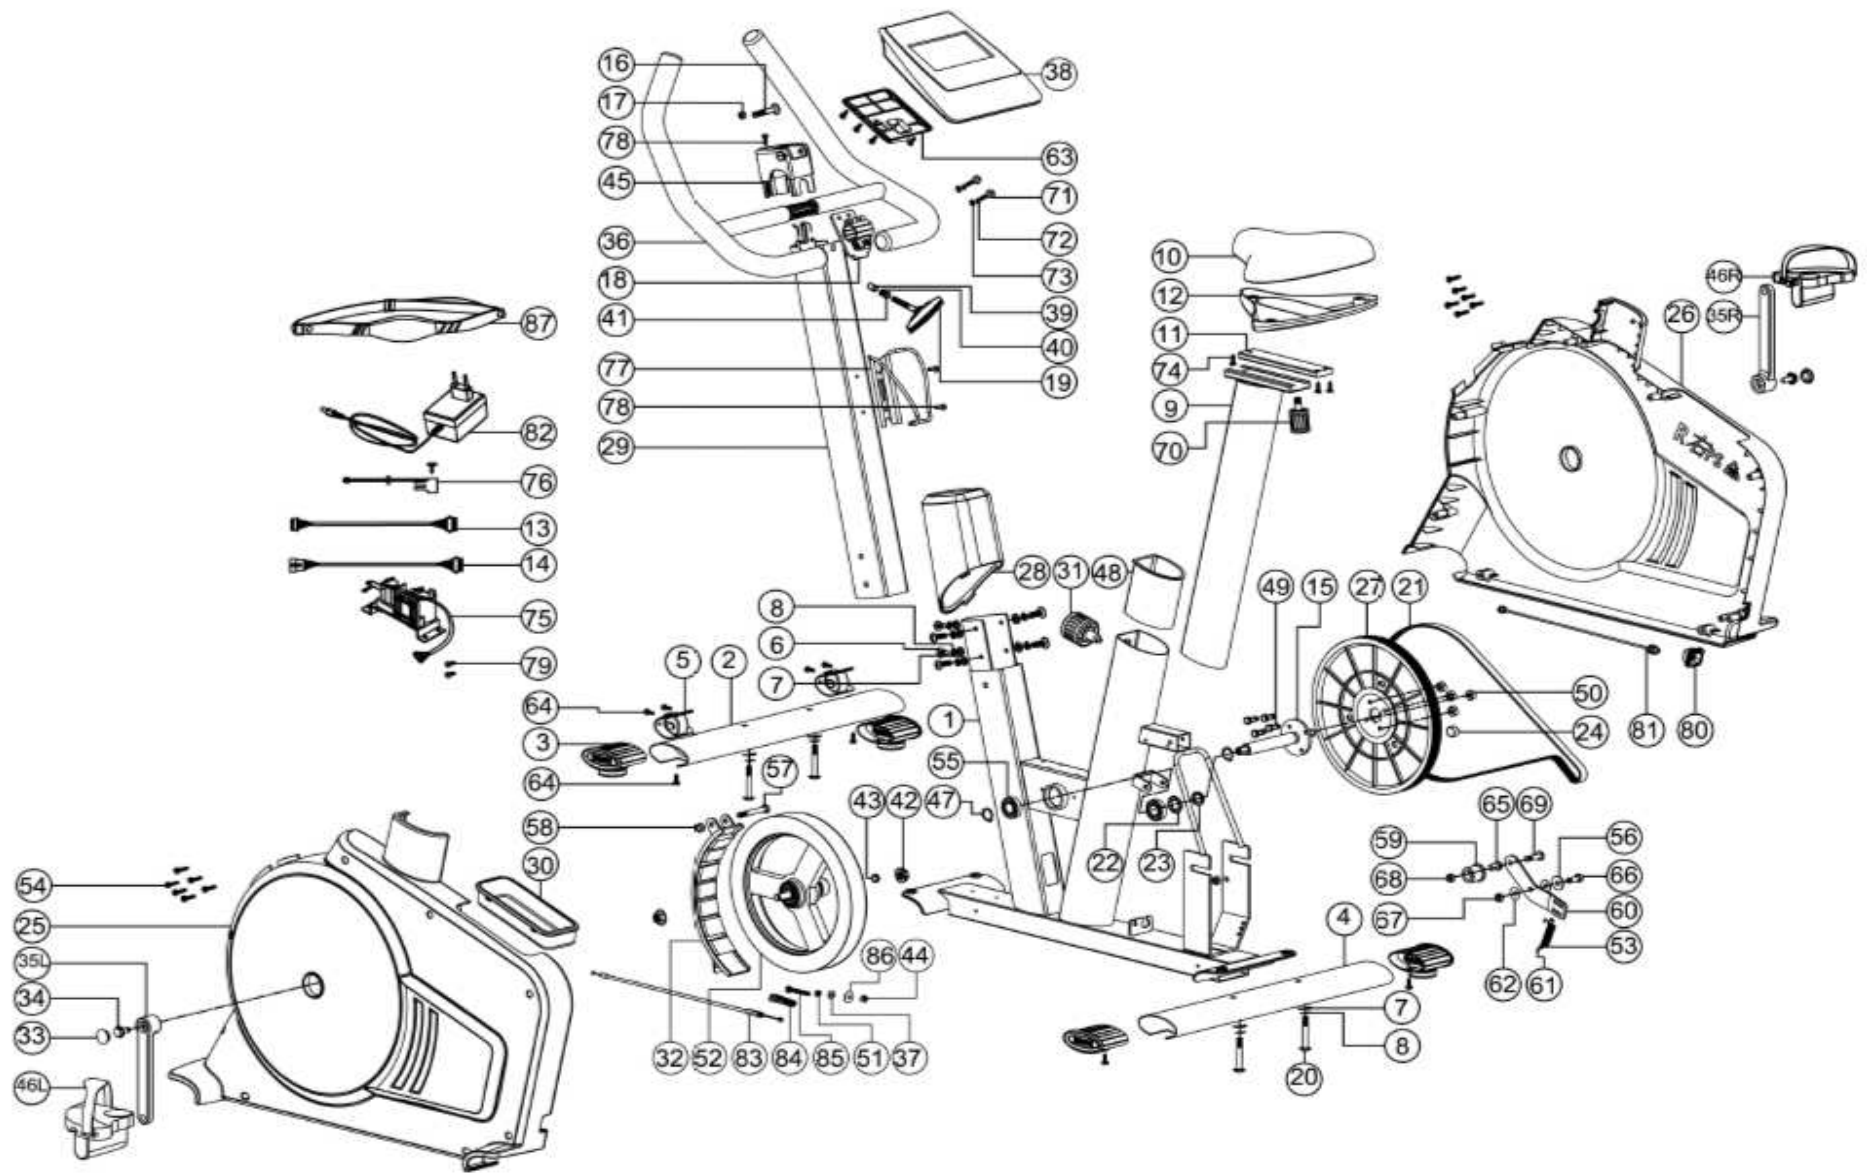

Nr	OPIS CZĘŚCI	IŁOŚĆ
1	Rama główna	1
2	Przedni stabilizator	1
3	Regulowany uchwyt stopy	4
4	Tylny stabilizator	1
5	Pół-kolisty koło przenoszące	2
6	Śruba Allen z gniazdem sześciokątnym	6
7	Podkładka wygięta	6
8	Podkładka sprężysta	6
9	Sztyca siodełka	1
10	Siodełko	1
11	Rura regulowana	1
12	Pokrycie siodełka	1
13	Górny kabel komputera	1
13A	Środkowy kabel komputera	1
14	Dolny kabel komputera	1
15	Wał korbowy	1
16	Śruba Allen z gniazdem sześciokątnym	1
17	Nakrętka	1
18	Płyta mocująca kierownicy	1
19	Pokrętło śrubowe	1
20	Śruba Allen z gniazdem sześciokątnym	4
21	Pasek wielorowkowy	1
22	Podkładka	1
23	Podkładka	1
24	Magnes okrągły	1
25	Lewa osłona łańcucha	1
26	Prawa osłona łańcucha	1
27	Koło pasowe	1
28	Górna pokrywa ochronna	1
29	Stojak przedni	1
30	Pudło do przechowywania	1
31	Pokrętło śrubowe	1
32	Uchwyt mocujący magnesu	1
33	Pokrywa śruby	2
34	Śruba z gniazdem sześciokątnym	2
35	Lewa korba	1
36	Prawa korba	1
37	Podkładka	1
38	Komputer	1

39	Tuleja	1
40	Podkładka	1
41	Podkładka sprężysta	1
42	Śruba z łbem okrągłym	2
43	Podkładka sprężysta	1
44	Podkładka	1
45	Zatyczka	1
46L/R	Pedał	1
47	Pierścień C	2
48	Wtyk	1
49	Śruba sześciokątna	4
50	Nakrętka	4
51	Nakrętka	1
52	Koło zamachowe	1
53	Sprężyna	1
54	Śruba z nacięciem krzyżowym	11
55	Łożysko	2
56	Podkładka	1
57	Śruba	1
58	Płyta mocująca rolki	1
59	Koło pasowe bierne	1
60	Płyta mocująca dla koła biernego	1
61	Pokrywa plastikowa	2
62	Plastikowa podkładka płaska	2
63	Uchwyt mocujący komputera	1
64	Śruba z nacięciem krzyżowym	8
65	Tuleja	1
66	Śruba	1
67	Nakrętka	1
68	Nakrętka	1
69	Śruba sześciokątna Allen	1
70	Gałka okrągła	1
71	Śruba sześciokątna Allen	2
72	Podkładka sprężysta	2
73	Podkładka	2
74	Śruba sześciokątna Allen	3
75	Silnik	1
76	Kabel czujnika	1
77	Uchwyt bidonu	1
78	Śruba z nacięciem krzyżowym	3
79	Czujnik pasa piersiowego	4
80	Osłona elektryczna	1
81	Kabel elektryczny	1

82	Łącznik	1
83	Naprężacz kabla	1
84	Sprężyna	1
85	Śruba	1
86	Podkładka	1
87	Pas piersiowy	1

【CHARAKTERYSTYKA】

1. Kalendarz: ekran będzie pokazywał dzień / miesiąc / rok w trybie uśpienia.
2. Zegar: ekran będzie pokazywał czas w trybie uśpienia.
3. Użytkownik Gość: NIE ma potrzeby nastawiania użytkownika, gość użytkownik może pracować TYLKO z funkcją RĘCZNY/PROGRAM/WAT/TKANLA TŁUSZCZOWA.
4. Dane użytkownika: (NAZWISKO/PŁEĆ/WIEK/WZROST/WAGA).
5. Szybki start: Wcisnąć START, aby rozpocząć trening w trybie ręcznym.
6. Ręczny: trening przez ustawienie ręczne.
7. Program: Można ustawić 12 programów.
8. Stała moc: nastawić Watt do treningu.
9. H.R.C. 55%,75%,90%, Cel: Kontrola wytrzymałości za pomocą tempa uderzeń serca.
10. Program użytkownika: Użytkownik może utworzyć jego/jej własny profil treningu.
11. Wytrzymałość: trening przy stałym czasie i poziomie oporności, aby zbadać kondycję fizyczną.
12. Tkanka tłuszczowa: (FAT% - procent tłuszczu / B.M.I – wskaźnik masy ciała) bada B.M.I / FAT% użytkownika

【Funkcje przycisków】

1. **N**: a. W START, przycisnąć PRZYCISK, aby ZATRZYMAĆ. b. W STOP, przycisnąć PRZYCISK, aby wybrać WYBIERZ PROGRAM (RESETUJ program).
2. **Y**: Przycisnąć ten PRZYCISK, aby ROZPOCZĄĆ. 3. **←**: Przycisnąć ten PRZYCISK, aby WPROWADZIĆ. 4 **↑↓**. 5. **K**: Przycisnąć ten PRZYCISK w ekranie roboczym.
6. **M**: Przycisnąć ten PRZYCISK, aby pokazać ŚREDNI PULS/WAT/PRĘDKOŚĆ dla aktualnego ćwiczenia od START~STOP.

【FUNKCJE WYŚWIETLACZA】

CZAS → Naliczanie: Odlicza łączny czas treningu od 00:00 do 99:59 co jedną sekundę od chwili startu. (Nie ma wstępnie ustawionej wartości). Odliczanie: Monitor zacznie odliczać od chwili obecnej do 00:00 co jedną sekundę od chwili rozpoczęcia treningu.

PRĘDKOŚĆ → Wyświetla aktualną prędkość treningu.

RPM → Wyświetla aktualną ilość obrotów na minutę.

DYSTANS → Naliczanie: Odlicza łączną odległość treningu od 0:0 do 99.9 co 0,1km (ml) od chwili rozpoczęcia treningu. (Nie ma wstępnie ustawionej wartości). Odliczanie: Monitor zacznie odliczać od nastawionego dystansu do 0,0 co 0,1km (ml) od chwili rozpoczęcia treningu.

KALORIE → Naliczanie: Odlicza łączną ilość zużytych kalorii od 0 do 999 cal co 1 cal od chwili rozpoczęcia treningu. (Nie ma wstępnie ustawionej wartości). Odliczanie: Monitor zacznie odliczać od nastawionej ilości kalorii do 0 co 1 cal od chwili rozpoczęcia treningu.


WATT → Wyświetla wysiłek podczas treningu w liczbach.

PULS → Monitor będzie wykrywał puls w twojej ręce po uchwyceniu uchwytów czujnika. Symbol tempa uderzeń serca zacznie migać, gdy monitor wyczuje sygnał.

POWRÓT → Możesz poznać, jakie jest tempo powrotu twojego serca do normalnej pracy z funkcji RECOVERY (powrót). Po pewnym okresie treningu wciśnij STOP, aby sprawdzić. Monitor zatrzyma wszystkie funkcje i zacznie odliczać od 00:60. Gdy osiągnie 00:00, monitor pokaże F1, lub F2 lub F3.... do F6, co wskaże twój status powrotu. Najlepszy jest F1, najgorszy F6, możesz nadal ćwiczyć dla osiągnięcia poprawy. (Aby otrzymać dokładne wyniki testu trzeba przytrzymać uchwyt oburącz.

【Działanie】

1. Podłączyć zasilanie i komputer załaduje się wydając długi pisk, LCD będzie wyświetlał wszystkie segmenty (rysunek 1) przez 2 sekundy oraz średnice koła 78''.(rysunek 2).

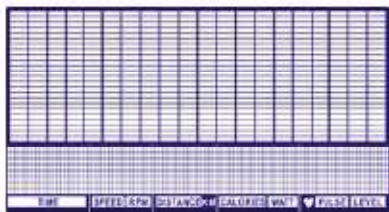

Rysunek 1



Rysunek 2

Kalendarz wyświetla jak na rysunku 3, ustawione rok/miesiąc/dzień, wciskać $\uparrow\downarrow$ aby nastawić, potem wcisnąć \leftarrow w ZEGAR, wciskać $\uparrow\downarrow$ aby nastawić, wcisnąć \leftarrow , aby przejść do następnego kroku (rysunek 4).



Rysunek 3



Rysunek 4

3. W ustawieniach WYBIERZ UŻYTKOWNIKA, wciskać \downarrow , aby wybrać UŻYTKOWNIK GOŚĆ, NAZWA UŻYTKOWNIKA lub DODAJ UŻYTKOWNIKA (rysunek 7), wybrać UŻYTKOWNIK GOŚĆ, na wyświetleniu WYBIERZ PROGRAM (można użyć tylko funkcję Szybki start / Ręczny / Program 1~12 / Wat / Powrót / Tkanka tłuszczowa), (rysunek 6). DODAJ UŻYTKOWNIKA aby nastawić NAZWĘ (przyciskać \leftarrow przez 2 sec., aby potwierdzić) / PŁEĆ/WIEK/WZROST/CIEŻAR (rysunek 7~12), po zakończeniu nastawiania, w wyświetleniu WYBIERZ PROGRAM można używać wszystkich funkcji (rysunek 16). PS., jeśli nastawionych jest wszystkich 4 użytkowników, DODAJ UŻYTKOWNIKA nie wyświetli się.



Rysunek 5



Rysunek 6



Rysunek 7



Rysunek 8



Rysunek 9




Rysunek 10




4. Po nastawieniu danych użytkownika, przycisnąć **←**, aby potwierdzić, w PRZEJDŹ DO ĆWICZENIA lub EDYTUJ UŻYTKOWNIKA lub SKASUJ UŻYTKOWNIKA, przyciskać **↓**, aby wybrać, użyć **←**, aby potwierdzić, jak na rysunku 14. Wybrać PRZEJDŹ DO ĆWICZENIA w WYBIERZ PROGRAM, wybrać EDYTUJ UŻYTKOWNIKA, aby wyedytować dane użytkownika, jak an rysunku 7-12. Pod wyświetleniem WYBIERZ PROGRAM, wybrać SKASUJ UŻYTKOWNIKA, aby usunąć dane użytkownika w wyświetleniu WYBIERZ UŻYTKOWNIKA.



5. W wyświetleniu “WYBIERZ PROGRAM”, jak na rysunku 15, użyć **↑↓**, aby wybrać. W wybieraniu programu, wyświetlenie Szybki Start → Ręczny → Program → Wat → H.R.C → Użytkownik → Wytrzymałość → Szybki Start (jak na rysunku 16) i użyć **←**, aby potwierdzić.

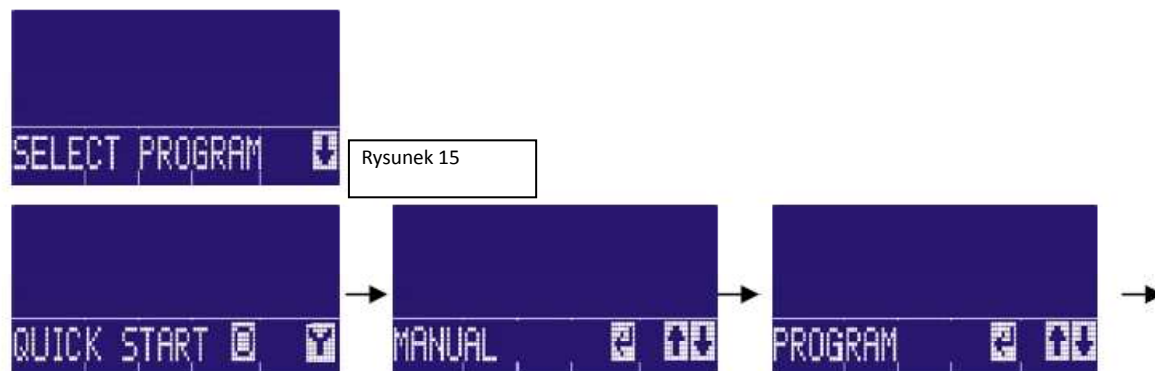

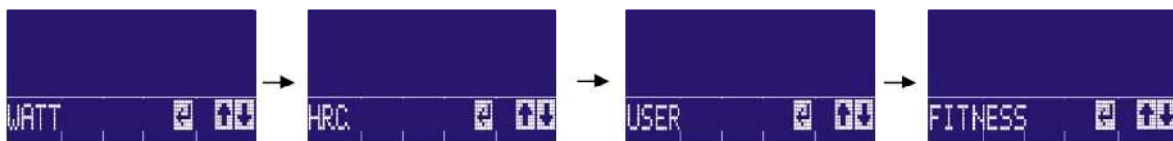

Rysunek 16

【Szybki start】


Wybrać SZYBKI START, przycisnąć **Y**, aby potwierdzić, w funkcji RĘCZNY wszystkie wartości operacji będą odliczane (jak na rysunku 18).



Rysunek 17

【Ręczny】

W funkcji RĘCZNY, NASTAW POZIOM przez wciśnięcie **↑↓** oraz **←**, aby potwierdzić, jak an rysunku 18, a potem ustawić CZAS → DYST → KAL → PULS. Podczas ustawiania użyć **Y**, aby ROZPOCZĄĆ trening. (jak na rysunku 19-22).

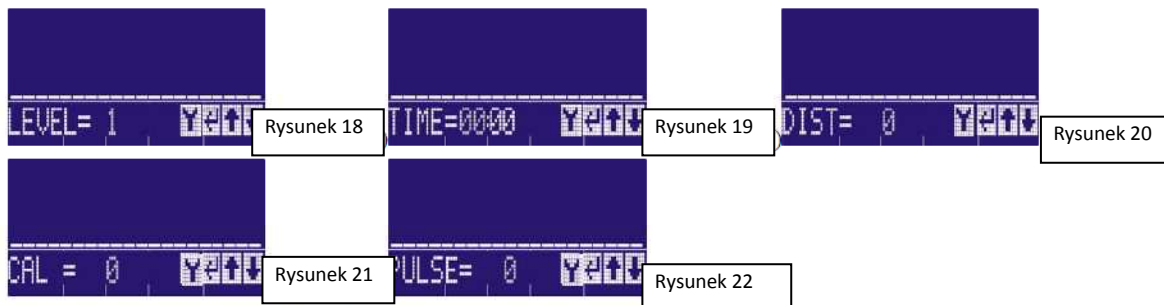

【Program】


W funkcji PROGRAM, wybrać PROGRAM od1 do 12, przycisnąć **↑↓**, aby wybrać i przycisnąć **←**, aby potwierdzić, następnie przez NASTAW OBCIĄŻENIE → CZAS, przycisnąć **Y**, aby uruchomić START. (jak na rysunku 23-25).



Rysunek 23



Rysunek 24



Rysunek 25

【WAT】

W funkcji WAT, NASTAW WAT (10-35 ±5), przycisnąć $\uparrow\downarrow$ NASTAW i \leftarrow , aby potwierdzić. W następnym kroku NASTAW CZAS, użyć \mathbf{Y} , aby uruchomić START. (jak na rysunku 26-27).



Rysunek 26



Rysunek 27

【H.R.C.】

W funkcji H.R.C., wybrać CEL% (cel) (55/75/90/CELU), przycisnąć $\uparrow\downarrow$, aby wybrać i przycisnąć \leftarrow , aby potwierdzić. Po wybraniu CEL, nastawiona wartość wynosi "100". Przycisnąć $\uparrow\downarrow$, aby NASTAWIĆ i \leftarrow , aby potwierdzić, w następnym kroku NASTAW CZAS, użyć \mathbf{Y} , aby uruchomić START. (jak na rysunku 28-29).




Rysunek 28



Rysunek 29

【UŻYTKOWNIK】

W funkcji UŻYTKOWNIK, NASTAW POZIOM przycisnąć $\uparrow\downarrow$, aby NASTAWIĆ, przycisnąć \leftarrow , aby potwierdzić (ogółem 20 sekcji do nastawienia, jeśli nie ma potrzeby nastawiania, przycisnąć długo \leftarrow , aby pominąć i w następnym kroku NASTAW CZAS (10-90 min. ±5), użyć \mathbf{Y} , aby uruchomić START. (jak na rysunku 30-31).

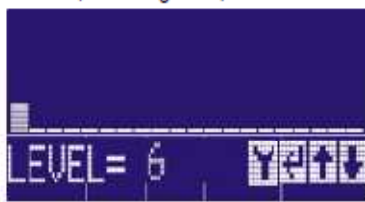

Rysunek 30



Rysunek 31

W funkcji WYTRZYMAŁOŚĆ, przycisnąć **←**, aby przejść do następnego kroku, użyć **Y**, aby uruchomić START. (jak na rysunku 32-33).



Rysunek 32



Rysunek 33

SZYBKI START

1. Przycisnąć **Y**, ekran pokaże "START" i "3", jaskrawy START będzie odliczał przez 3 sekundy, jak na rysunku 35.
2. Po 3 sekundach ekran zmieni się na ekran ćwiczenia, pokażą się wszystkie odliczone wartości. (jak na rysunku 36).
3. W ćwiczeniu, przycisnąć **K**, nie wyświetli się suma wartości operacji, pokaże się STOP LUB WYREGULUJ, OPUŚĆ, (jak na rysunku 38-39), przycisnąć **N**, ekran pokaże "STOP" przez sekundę, jak na rysunku 40, przyciskanie **↑↓** "POZIOM =X" (śledzić aktualny WYKRES) jak na rysunku 41, jeśli użytkownik nie wciska PRZYCISKU przez 3 sekundy, ekran powróci do stanu ćwiczenia.



Rysunek 35



Rysunek 36



Rysunek 38



Rysunek 39



Rysunek 40



Rysunek 41

RĘCZNY

1. Przycisnąć **Y**, ekran wyświetli "START" i "3", jaskrawy START będzie odliczał przez 3 sekundy, jak na rysunku 35.
2. Po 3 sekundach ekran zmieni się na ekran ćwiczenia; jeśli użytkownik nie użyje nastawiania wartości, wartość będzie liczona; jeśli użytkownik nastawi wartość, wartość może być wartością odliczania, ale nie wartością liczenia.
3. W ćwiczeniu, jeśli użytkownik chce wyregulować POZIOM (poziom) lub STOP, przyciśnięcie **K** nie wyświetli sumy wartości operacji, pokaże STOP LUB WYREGULUJ, POZIOM, (jak na rysunku 38-39), przycisnąć **N**, ekran będzie wyświetlał "STOP" przez sekundę, jak na rysunku 40, przyciśnięcie **↑↓** pokaże "POZIOM=X" (śledzić bieżący WYKRES) jak an rysunku 41; jeśli użytkownik nie wcisnie PRZYCISKU przez 3 sekundy, ekran powróci do stanu ćwiczenia.

PROGRAM 1~12:

1. Przycisnąć **Y**, ekran wyświetli "START" i "3", jaskrawy START będzie odliczał przez 3 sekundy, jak na rysunku 35.
2. Po 3 sekundach, ekran zmieni się na ekran ćwiczenia; jeśli użytkownik nie użyje nastawiania wartości, wartość będzie liczona; jeśli użytkownik nastawił wartość, wartość może być nastawiona wartością odliczania, ale nie wartością liczenia.
3. W ćwiczeniu, jeśli użytkownik chce wyregulować POZIOM lub STOP, przyciśnięcie **K** nie wyświetli sumy wartości operacji, pokaże STOP LUB WYREGULUJ, OPUŚĆ, (jak na rysunku 38-39), przycisnąć **N**, ekran będzie wyświetlał "STOP" przez sekundę, jak na rysunku 40, przyciśnięcie **↑↓** pokaże "POZIOM=X" (śledzić aktualny WYKRES) jak na rysunku 41; jeśli użytkownik nie wciśnie PRZYCISKU przez 3 sekundy, ekran powróci do stanu ćwiczenia.

WAT:

1. Przycisnąć **Y**, ekran wyświetli "START" & "3", jaskrawy START będzie odliczał przez 3 sekundy jak na rysunku 35.
2. Po 3 sekundach, ekran zmieni się na ekran ćwiczenia; jeśli użytkownik nie użyje nastawiania wartości, wartość będzie liczona; jeśli użytkownik nastawił wartość, wartość może być nastawioną wartością odliczania, ale nie wartością liczenia.
3. W ćwiczeniu, jeśli użytkownik chce wyregulować POZIOM lub STOP, przyciśnięcie **K**, nie wyświetli sumy wartości operacji, będzie pokazywać STOP LUB WYREGULUJ, OPUŚĆ, (jak na rysunku 38-39), przycisnąć **N**, ekran będzie wyświetlał "STOP" przez sekundę, jak na rysunku 40, przyciśnięcie **↑↓** pokaże "POZIOM=X" (śledzić aktualny WYKRES NASTAW WAT) jak na rysunku 45; jeśli użytkownik nie wciśnie PRZYCISKU przez 3 sekundy, ekran powróci do stanu ćwiczenia.



H.R.C.


1. Przycisnąć **Y**, ekran wyświetli "START" & "3", jaskrawy START będzie odliczał przez 3 sekundy jak na rysunku 35.
2. Po 3 sekundach, ekran zmieni się na ekran ćwiczenia, jeśli użytkownik nie użyje nastawiania wartości, wartość będzie liczona, jeśli użytkownik nastawił wartość, wartość może być nastawioną wartością odliczania, ale nie wartością liczenia.
3. W ćwiczeniu, , jeśli użytkownik chce ZATRZYMAĆ, przyciśnięcie **K**, nie wyświetli sumy wartości operacji, będzie pokazywać STOP (jak na rysunku 46), przycisnąć **N**, ekran będzie wyświetlał "STOP" przez sekundę, jak na rysunku 40, jeśli użytkownik nie wciśnie KEY przez 3 sekundy, ekran powróci do stanu ćwiczenia.

UŻYTKOWNIK

1. Przycisnąć **Y**, ekran wyświetli "START" i "3", jaskrawy START będzie odliczał przez 3 sekundy jak na rysunku 35.
2. Po 3 sekundach, ekran zmieni się na ekran ćwiczenia, jeśli użytkownik nie użyje nastawiania wartości, wartość będzie liczona, jeśli użytkownik nastawił wartość, wartość może być nastawioną wartością odliczania, ale nie wartością liczenia.
3. W ćwiczeniu, , jeśli użytkownik chce wyregulować POZIOM lub STOP, przyciśnięcie **K** nie wyświetli sumy wartości operacji, pokaże STOP LUB WYREGULUJ, OPUŚĆ, (jak na rysunku 38-39), przycisnąć **N**, ekran będzie wyświetlał "STOP" przez sekundę, jak na rysunku 40, przyciśnięcie **↑↓** pokaże "POZIOM = X" (śledzić aktualny WYKRES) jak na rysunku 4, jeśli użytkownik nie wciśnie PRZYCISKU przez 3 sekundy, ekran powróci do stanu ćwiczenia.

WYTRZYMAŁOŚĆ


1. Przycisnąć **Y**, ekran wyświetli "START" i "3", jaskrawy START będzie odliczał przez 3 sekundy jak na rysunku 35.
2. Po 3 sekundach, ekran zmieni się na ekran ćwiczenia, jeśli użytkownik nie użyje nastawiania wartości, wartość będzie liczona, jeśli użytkownik nastawił wartość, wartość może być nastawioną wartością odliczania, ale nie wartością liczenia.
3. W ćwiczeniu, , jeśli użytkownik chce ZATRZYMAĆ, przyciśnięcie **K**, nie wyświetli sumy wartości operacji, będzie pokazywać STOP (jak na rysunku 46), przycisnąć **N**, ekran będzie wyświetlał "STOP" przez sekundę, jak na rysunku 40, jeśli użytkownik nie wciśnie PRZYCISKU przez 3 sekundy, ekran powróci do stanu ćwiczenia.

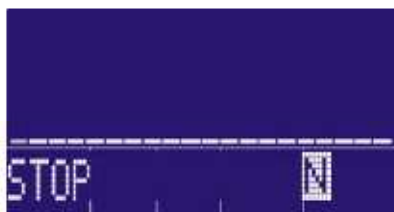

Rysunek 46

STOP

1. Po STOP jak na rysunku 40, ekran będzie pokazywał wartość ćwiczenia jak na rysunku 47.
2. Wcisnąć przycisk K w funkcji, opcja FUNKCJA jak na rysunku 48, “PRZCISK M aby wyświetlić ŚREDNI WYSIĘK, LUB W DÓŁ DO INNYCH POZYCJI” na poniższym ekranie.
3. Przcisnąć $\uparrow\downarrow$, aby wybrać START ĆWICZENIE (jak na rysunku 49), przycisnąć \leftarrow , aby powrócić do trybu ćwiczenie.
4. Przcisnąć $\uparrow\downarrow$, aby wybrać POWRÓT DO ĆWICZENIA.(jak na rysunku 50), przycisnąć \leftarrow , aby powrócić do trybu ćwiczenia.(jak na rysunku 47).
5. Przcisnąć $\uparrow\downarrow$, aby wybrać POWRÓT (jak na rysunku 51), przycisnąć \leftarrow , aby wybrać funkcję POWRÓT.
6. Przcisnąć $\uparrow\downarrow$, aby wybrać TKANKA TŁUSZCZOWA (jak na rysunku 52). przycisnąć \leftarrow , aby wybrać funkcję TKANKA TŁUSZCZOWA.
7. Przcisnąć $\uparrow\downarrow$, aby wybrać NOWY START (jak na rysunku 54), przycisnąć \leftarrow , aby “WYBRAĆ PROGRAM”, wybrać funkcję ponownie.
8. Przcisnąć PRZYCISK M w ŚREDNI PULS/WAT/SPRĘDKOŚĆ (jak na rysunku 55), przycisnąć $\uparrow\downarrow$ aby wybrać ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ LUB WAT LUB PULS, przycisnąć \mathbf{N} , aby powrócić do funkcji STOP.

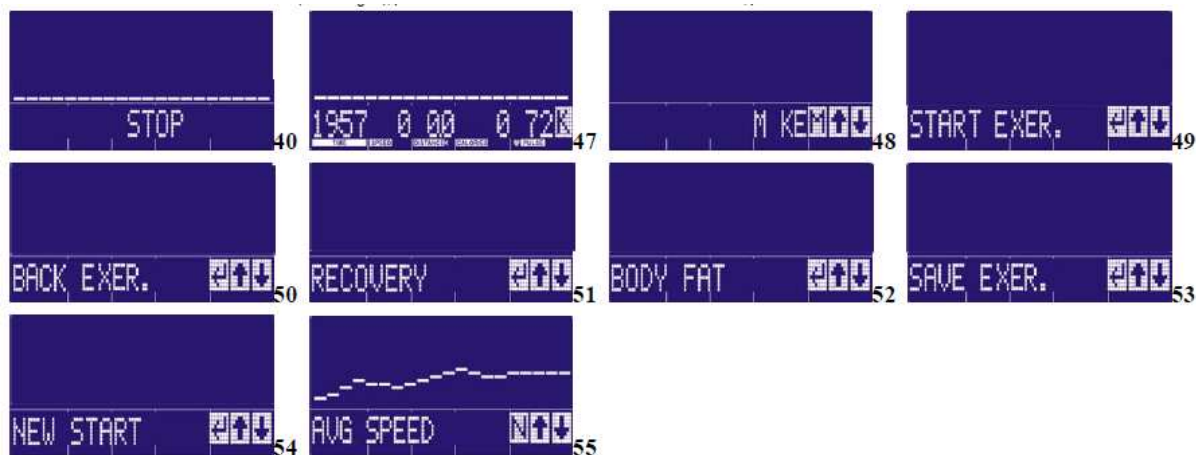


UWAGA

1. Gdy użytkownik zatrzymuje ćwiczenie na 4 minuty, komputer przechodzi w stan uśpienia i wyświetla zegar oraz kalendarz.
2. Aby “obudzić komputer, użytkownik może zacząć pedałować lub nacisnąć dowolny przycisk.


POZYCJA	USTERKA	ŚRODEK ZARADCZY
1	LCD nie wyświetla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnić się, że adapter ma wtyk prawidłowo włożony w gniazdo AC. 2. Upewnić się, że gniazdo adaptera ma wtyk w fazie. Sprawdzić, czy jest dobry styk. 3. Sprawdzić napięcie AC adaptera, aby zobaczyć, czy jest takie samo jak napięcie domowe użytkownika. 4. Sprawdzić konsolę, która jest połączona 12 szpilkowym konektorem, aby zobaczyć, czy jest dobry styk lub czy nie jest poluzowany. 5. Sprawdzić, czy kabel łączący z wtyczką 3 kołkową do podłączenia prądu stałego nie jest poluzowany.
2	Oporność nie zmienia się	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gdy poziom obciążenia jest bardzo wysoki albo bardzo niski, zobaczyć czy silnik pracuje czy nie. 2. Sprawdzić konsolę czy kabel łączący z wtykiem 12 szpilkowym ma dobre połączenie i czy nie jest poluzowany. 3. Zobaczyć, czy silnik pracuje po ponownym włączeniu wtyku do adaptera i włączeniu konsoli.
3	Nie wyświetla wartości pulsu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnić się, że użytkownik trzyma oburącz uchwyt czujnika i utrzymywać ten kontakt przez cały czas treningu. 2. Sprawdzić kabel sygnałowy czujnika, czy nie jest poluzowany. 3. Zobaczyć, czy konsola jest w trybie wolnej prędkości (oszczędzanie energii).
4	Niewyświetlane są informacje taśmy czujnikowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnić się, że taśma czujnika jest w prawidłowym położeniu. Upewnić się, że ciało jest naprzeciw konsoli. 2. Sprawdzić, czy bateria nie jest rozładowana, w razie potrzeby wymienić na nową. 3. Sprawdzić, czy konsola funkcjonuje przy niskiej prędkości (tryb oszczędzania energii).
5	LCD wyświetla E-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-1 wskazuje, że konsola nie pokazuje tkanki tłuszczowej. Upewnić się, że użytkownik trzyma uchwyt czujnika oburącz podczas treningu.
6	LCD wyświetla E-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-4 wskazuje wiek użytkownika, wzrost, ciężar przekraczają nastawiony zakres. Ustawić faktyczne wartości dla użytkownika.
7	LCD wyświetla E-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić konsolę i kabel łączący z wtykiem 12PIN, czy jest dobre połączenie z konsolą lub czy nie nastąpiła utrata fazy. 2. Sprawdzić, czy dystans silnika nie przekroczył nastawionego zakresu.
8	Prędkość nie jest wyświetlana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić konsolę i kabel łączący z wtykiem 12PIN czy jest dobre połączenie i czy nie jest poluzowany. 2. Sprawdzić kabel czujnika prędkości, czy jest dobry styk i czy nie jest poluzowany.
9	Funkcja RECOVERY nie odpowiada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy konsola nie jest zatrzymana. 2. Sprawdzić funkcję pulsu, czy pokazuje wartość.

Uwaga: w razie niemożności rozwiązania problemu prosimy o kontakt z producentem lub dostawcą.

Pozycjonowanie

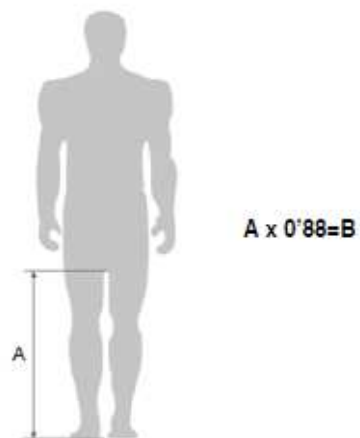


REGULACJA PEDAŁÓW: Dopasować stopy do pedałów za pomocą pasków.

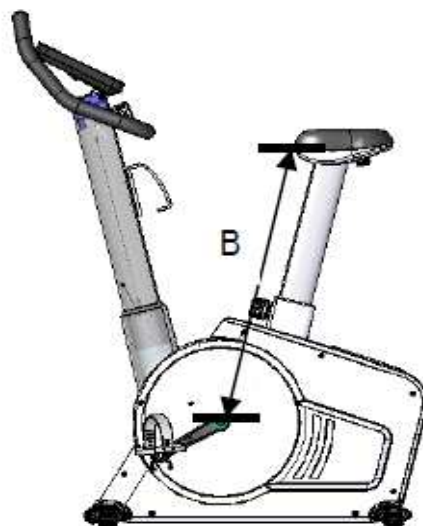

Głębokość regulacji siodełka

MAX

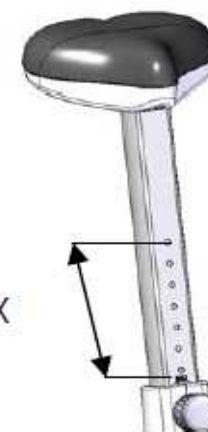

Dziedzina zastosowania



CERTYFIKAT GWARANCYJNY

PROSIMY O UWAGNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ GWARANCJI (PL)

Produkt ten podlega procedurom gruntownej kontroli jakościowej. W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności, **NIE NALEŻY ZWRACAĆ URZĄDZENIA DO SKLEPU, W KTÓRYM DOKONANO ZAKUPU.**

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta telefonując pod numer **081 745-09-10**, gdzie wykwalifikowany personel pomoże wam rozwiązać wasze problemy.

Halley dziękuje wam za dokonanie tego zakupu i za wasze zaufanie do naszych produktów. Przedmiot, który nabyliście, jest przeznaczony i wyprodukowany tylko do użytku domowego i pomoże wam w utrzymaniu sprawności, jeśli będziecie używać go regularnie w komforcie własnego domu.

ZAKRES I CZAS TRWANIA GWARANCJI:

Na przedmiot ten jest udzielana gwarancja, że jest wolny od wad wykonawczych oraz materiałowych przez okres dwóch lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje:

- Urządzenia sprzedane i zainstalowane w Europie.
- Bezpłatne naprawy z tytułu błędów wykonawczych.
- Jeśli naprawa nie jest zadowalająca i produkt nie jest w optymalnym stanie do użytku, do którego został przeznaczony, posiadacz gwarancji będzie miał prawo do zamiany nabytego produktu na produkt o takiej samej charakterystyce.

Aby niniejsza gwarancja była ważna, musi ona być odpowiednio wypełniona i ostemplowana oraz przedstawiana razem z fakturą lub pokwitowaniem sprzedaży.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem innym niż domowe. Użytkowanie go w salach gimnastycznych, ośrodkach sportowych, biurach publicznych, itd., spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nieprawidłowego montażu lub instalacji, modyfikowania produktu, niewłaściwego użytkowania.
- Uszkodzenia komponentów z powodu nieodpowiedniego użytkowania, zużycia, uderzeń lub nieodpowiedniego obchodzenia się z artykułem, albo z innych powodów nieleżących po stronie producenta i niedotyczących wad materiałowych.
- Zużycia spowodowanego zastosowaniem kabli w siłowniach.
- Uszkodzeń spowodowanych wodą, pożarem lub z innych przyczyn naturalnych.

OBSŁUGA KLIENTA

Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów. Posiadamy telefoniczną obsługę w Dziale Obsługi Klienta, która łączy klientów bezpośrednio z wykwalifikowanym personelem, który potrafi odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i wyjaśnić wszelkie wątpliwości w związku z użytkowaniem produktu: **081 745-09-10**

Aby umożliwić nam lepszą pomoc, prosimy przed zadzwonieniem do nas przygotować następujące dane:

TYP APARATU

MODEL

POSIADACZ GWARANCJI

DATA ZAKUPU

PIECZĘĆ PLACÓWKI SPRZEDAJĄCEJ

Dystrybucja w Polsce:

markARTUR

Mełgiewska 30D

20-234 Lublin

Tel.: 081-745-09-10

Fax.: 081-745-09-11

e-mail: info@meteor.pl

www.hurtowniasportowa.eu